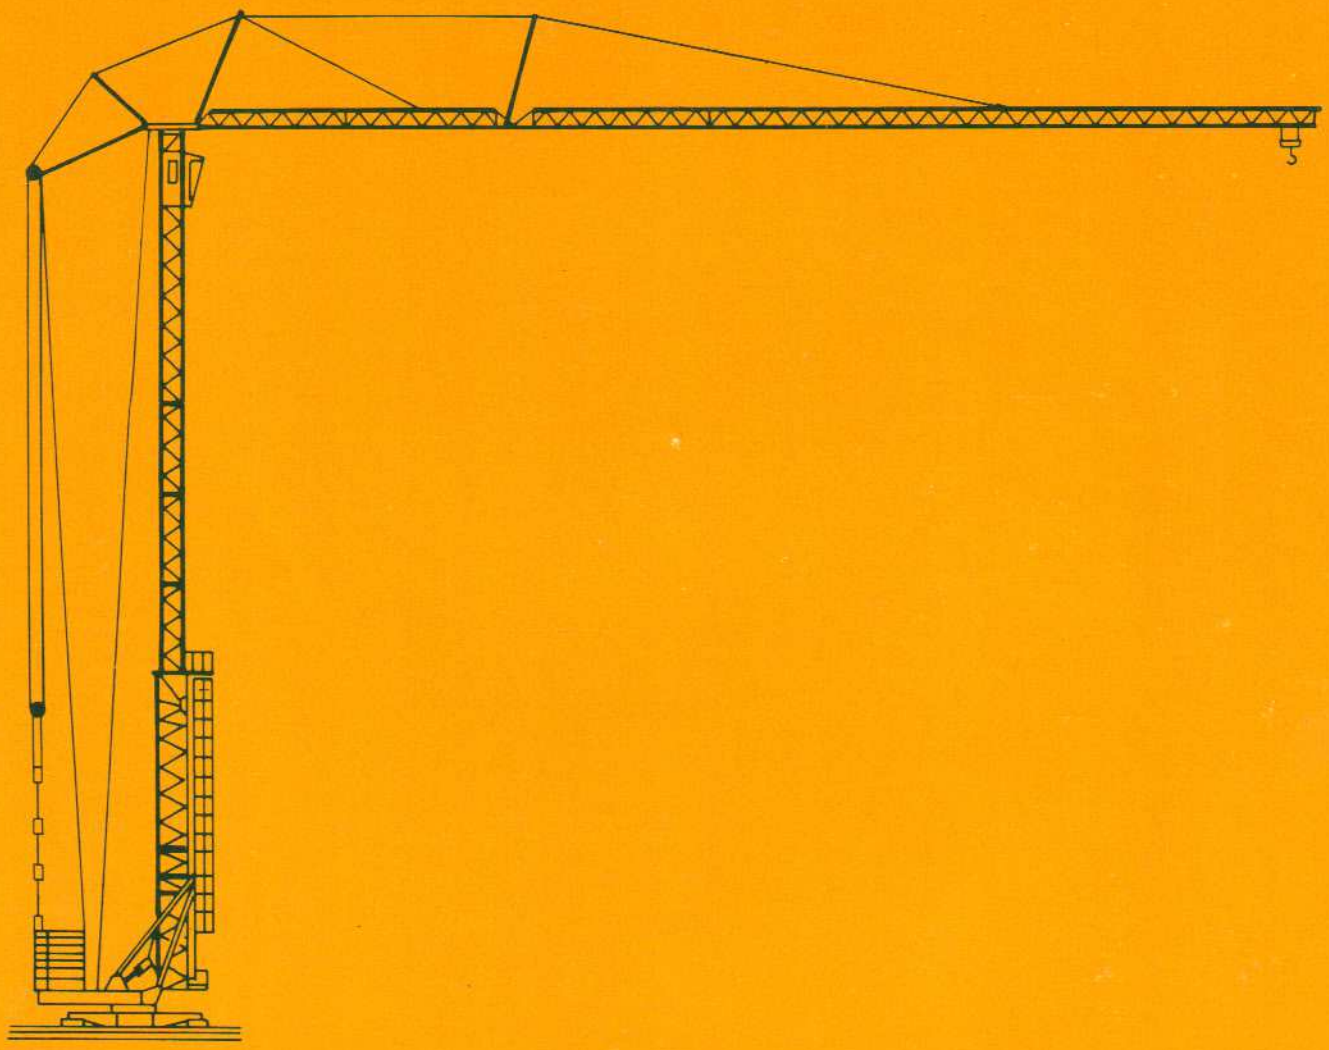

GTMR 380C

POTAIN

Courtesy of Crane.Market

POTAIN GTMR 380C

Cotes *Abmessungen* Dimensions *Dimensiones*

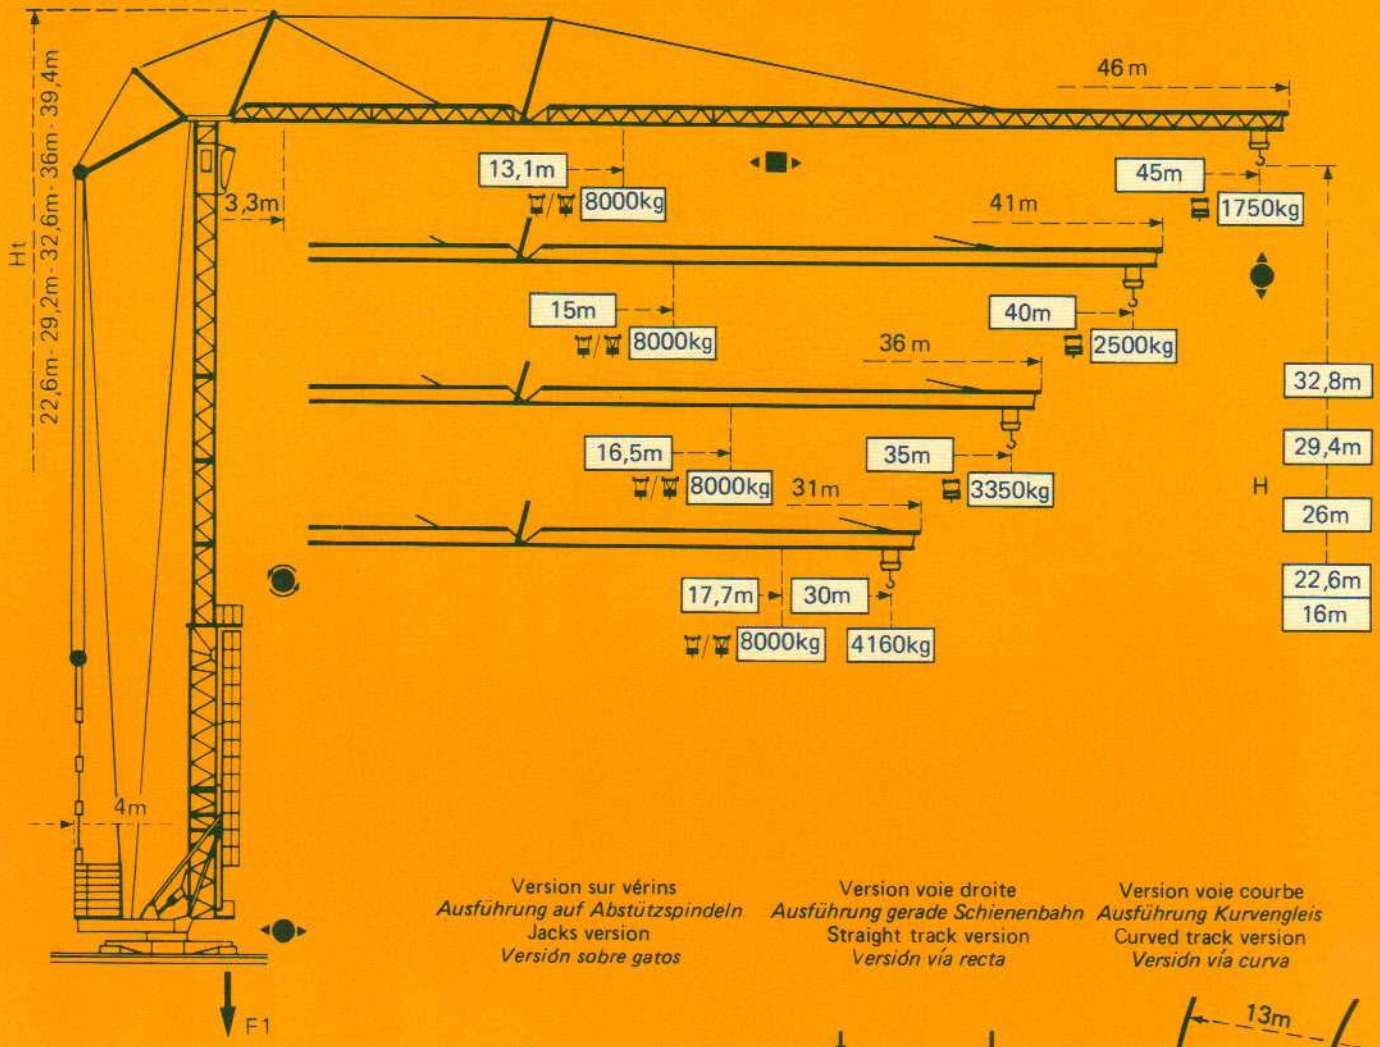

Version sur vérins
Ausführung auf Abstützspindeln
Jacks version
Versión sobre gatos



Version voie droite
Ausführung gerade Schienenbahn
Straight track version
Versión vía recta



Version voie courbe
Ausführung Kurvengleis
Curved track version
Versión vía curva



F1 = Réactions *Eckdrücke* Reactions *Reacciones*

F1	● 38,4 t	■ 30 t
	29,2 t	

● En service
■ Hors service

A vide sans lest ni train de transport, avec flèche et hauteur maximum.

● *In Betrieb*
■ *Ausser Betrieb*

Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

● In service
■ Out of service

Without load, ballast or transport axles, with maximum jib and maximum height.

● *En servicio*
■ *Fuera de servicio*

Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura maximas.

Courtesy of Crane.Market

Courbes de charges *Lastkurven* Load curves *Curvas de cargas*

Flèche *Ausleger* Jib *Flecha*

	3,3 → 13,1	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	m
	8000	6690	5690	4930	4330	3850	3450	3110	2830	2580	2370	2180	2010	1860	1730	1610	1500	kg
45m	3,3 → 23,1	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	m					
	4000	3630	3310	3030	2790	2590	2400	2240	2100	1970	1860	1750	kg					

3,3 → 15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	40	m
8000	6850	5950	5250	4670	4200	3810	3470	3180	2920	2700	2510	2330	2250	kg
40m 3,3 → 27,1	29	31	33	35	37	39	40	m						
4000	3690	3400	3160	2940	2750	2580	2500	kg						

3,3 → 16,5	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	m
8000	7730	6730	5940	5300	4770	4330	3960	3630	3350	3100	kg
35m 3,3 → 30,1	31	33	35	m							
4000	3870	3590	3350	kg							

3,3 → 17,7	19	21	23	25	27	29	30	m
8000	7350	6490	5800	5230	4750	4340	4160	kg
30m 3,3 → 30	m							
4000	kg							

Montage *Montage* Erection *Montaje*

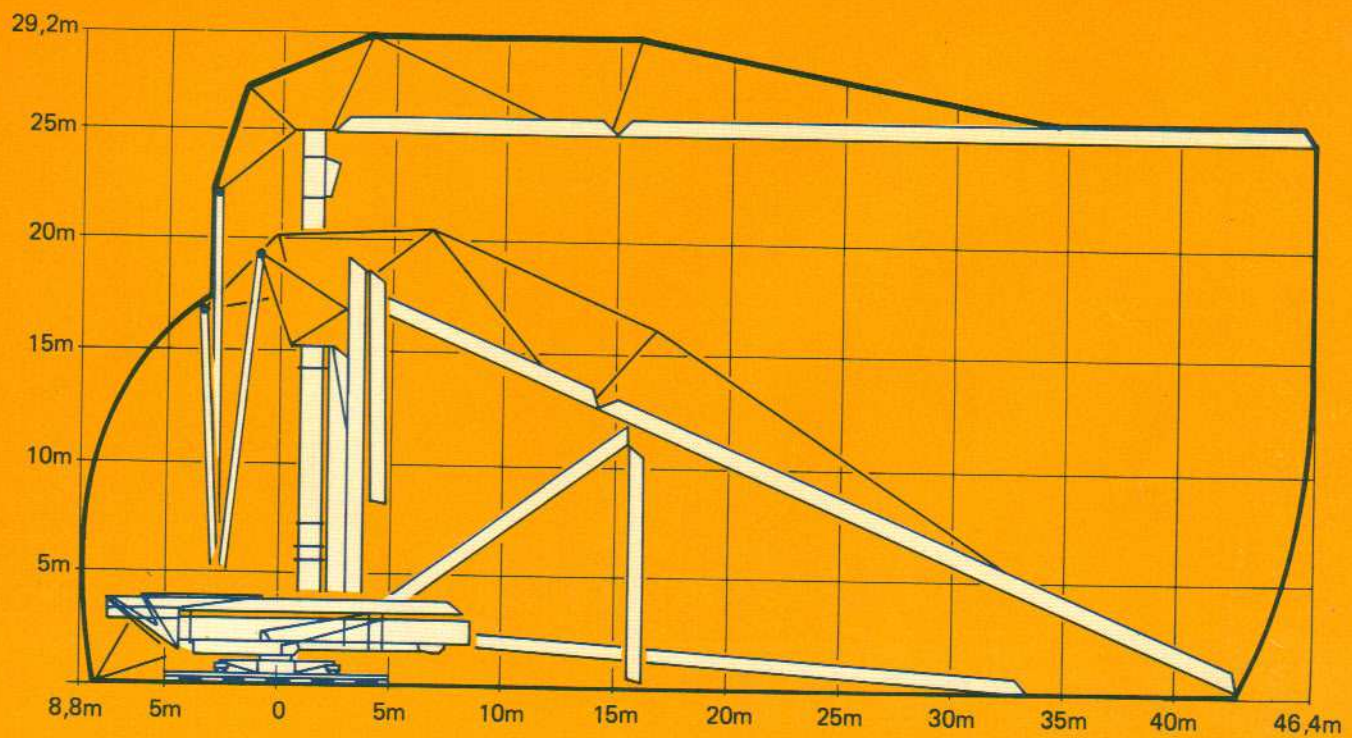

POTAIN GTMR 380C

Courtesy of Crane.Market

Mécanismes *Antriebe* Mechanisms *Mecanismos*

				m/min.	kg	ch-PS hp	kW
Levage *Heben* Hoisting *Elevación*	33 PC 20			5,4	4000	5,5	4
				30	4000	33	24
				60	2000		
				2,7	8000	5,5	4
				15	8000	33	24
				30	4000		
Distribution - *Katzfahren* Trolleying - *Distribución*		5D3V4		15-30-58		5	3,7
Orientation - *Schwenken* Slewing - *Orientación*		OMD 32		0,1-0,4-0,8 tr/mn U/min-rpm		8	6
Translation - *Kranfahren* Travelling - *Traslación*		Standard		25		2 x 4	2 x 3

Réseau - *Netzstrom* - Mains supply - *Red*	380V - 50 HZ
Puissance électrique nécessaire - *Anschlusswert* - Necessary electric power - *Potencia electrica necesaria*	50 KVA
Groupe électrogène - *Stromaggregat* - Generator set - *Grupo electrogeno*	*

*Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos*

Transport *Transport* Transport *Transporte*

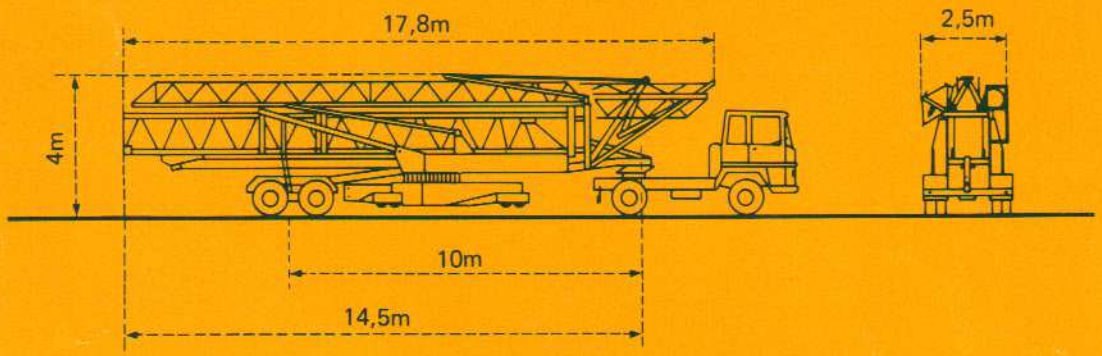

Version semi-portée
Ausführung als Sattelauflieger
Tractor towed version
Versión en semi-remolque

DIN 15018 H1 B3 | NF E52081 - 82

POTAIN

18, rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
Tél. 72.20.20.20 - Télex 330 179 - Télex. Export 375 213 -
Fax 72 20 20 00

POTAIN GmbH 6082 MÖRFELDEN WALLDORF
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420
Tél. 06 105 704.0 - Télex 4.1857 45

GTMR 380C

Ref. 1988.22.KVR1

Modifications réservées *Änderungen vorbehalten* Subject to modification *Modificaciones reservadas*

Printed in France

Courtesy of Crane.Market